

ENKALUX LED

Enkaluxe 7W GU-10



Lámpara LED GU-10 con la misma estética de una dicroica halógena tradicional. Diseñada para proporcionar un haz de luz uniforme.


Por su alto rendimiento y bajo consumo, es idónea para reemplazar las bombillas tradicionales.

Regulable y no regulable.

No utilizar en exterior, en lugares húmedos o sin ventilación. Temperaturas: +40°C (máx.), -10°C (mín.).

Respetuosa con el medio ambiente, ya que no contiene materiales peligrosos. Cumple la normativa RoHS.

5 años de garantía.

Código		Potencia	Temperatura color	Ángulo	Luminosidad	Eficiencia	Duración
7777WGU127			2700°K		525 lm.		
7777WGU130	1	7W	3000°K	60°	540 lm.	90%	50.000 h.
7777WGU145			4500°K		630 lm.		
7777WGUD27			2700°K		525 lm.		
7777WGUD30	1	7W DIMABLE	3000°K	60°	540 lm.	90%	50.000 h.
7777WGUD45			4500°K		630 lm.		

Unidad de embalaje 100



IK04




RoHS



ENKALUX LED

Enkaluxe 7W GU-10 fotometrías

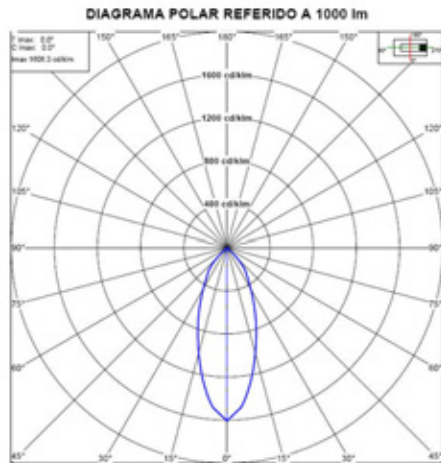


Enkaluxe 7W 2700K

Inclinación luminaria: 0.0°

DIAGRAMA CÓNICO

$\alpha = 39.4^\circ$	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
	1	0.72	714	453
	2	1.43	179	113
	3	2.15	79	50
	4	2.87	45	28

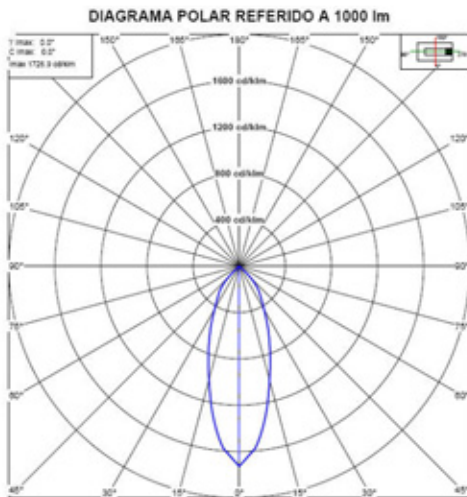


Enkaluxe 7W 3000K

Inclinación luminaria: 0.0°

DIAGRAMA CÓNICO

$\alpha = 36.5^\circ$	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
	1	0.66	843	539
	2	1.32	211	135
	3	1.98	94	60
	4	2.64	53	34

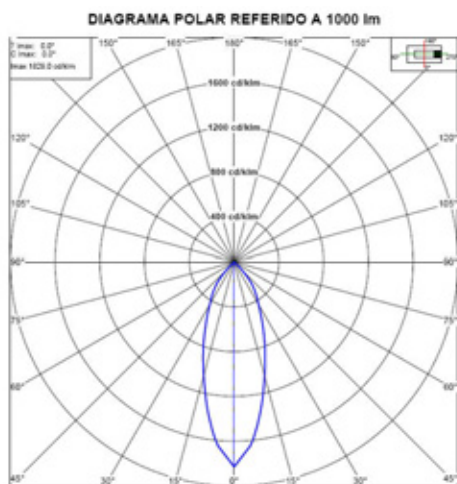

Enkaluxe 7W 4500K

Inclinación luminaria: 0.0°

DIAGRAMA CÓNICO

$\alpha = 35.6^\circ$	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
	1	0.64	976	622
	2	1.28	244	155
	3	1.92	108	69
	4	2.57	61	39