


ENKALUX LED

Park



∅ 500 mm.




Farola equipada con **LED Osram Golden Dragon Plus** que garantizan un bajo consumo energético y una alta luminosidad.

Se trata de una luminaria segura, ecológica y con una vida útil de 50.000 horas.

Adecuada para su uso en lugares públicos como urbanizaciones, plazas y calles.

Temperatura de funcionamiento -20A°C/45A°C.

Humedad de funcionamiento 10%-90%.

Código	 x. LED	Potencia	Tonalidad de color	Ángulo	Tensión de entrada	Corriente de funcionamiento	Luminosidad	Eficiencia luminosa	Duración
JRB260B35	54 LED	60 W	3500k	360°	230V	350mA	1976 lm	90%	50.000 h.
JRB260B50			5000k				2741 lm		



IP66

IK10



RoHS

Lámpara: LED 60W WW


Flujo: 1976 lm.

Rendimiento total de la luminaria: **100.5%**

Emisión hacia el hemisferio Superior (%)

% FHS= $\frac{\text{Flujo Hemisferio Superior}}{\text{Flujo Luminaria}}$ **FHS inst = 1.3% [FHS=1.3%]**

DIAGRAMA POLAR REFERIDO A 1000 lm

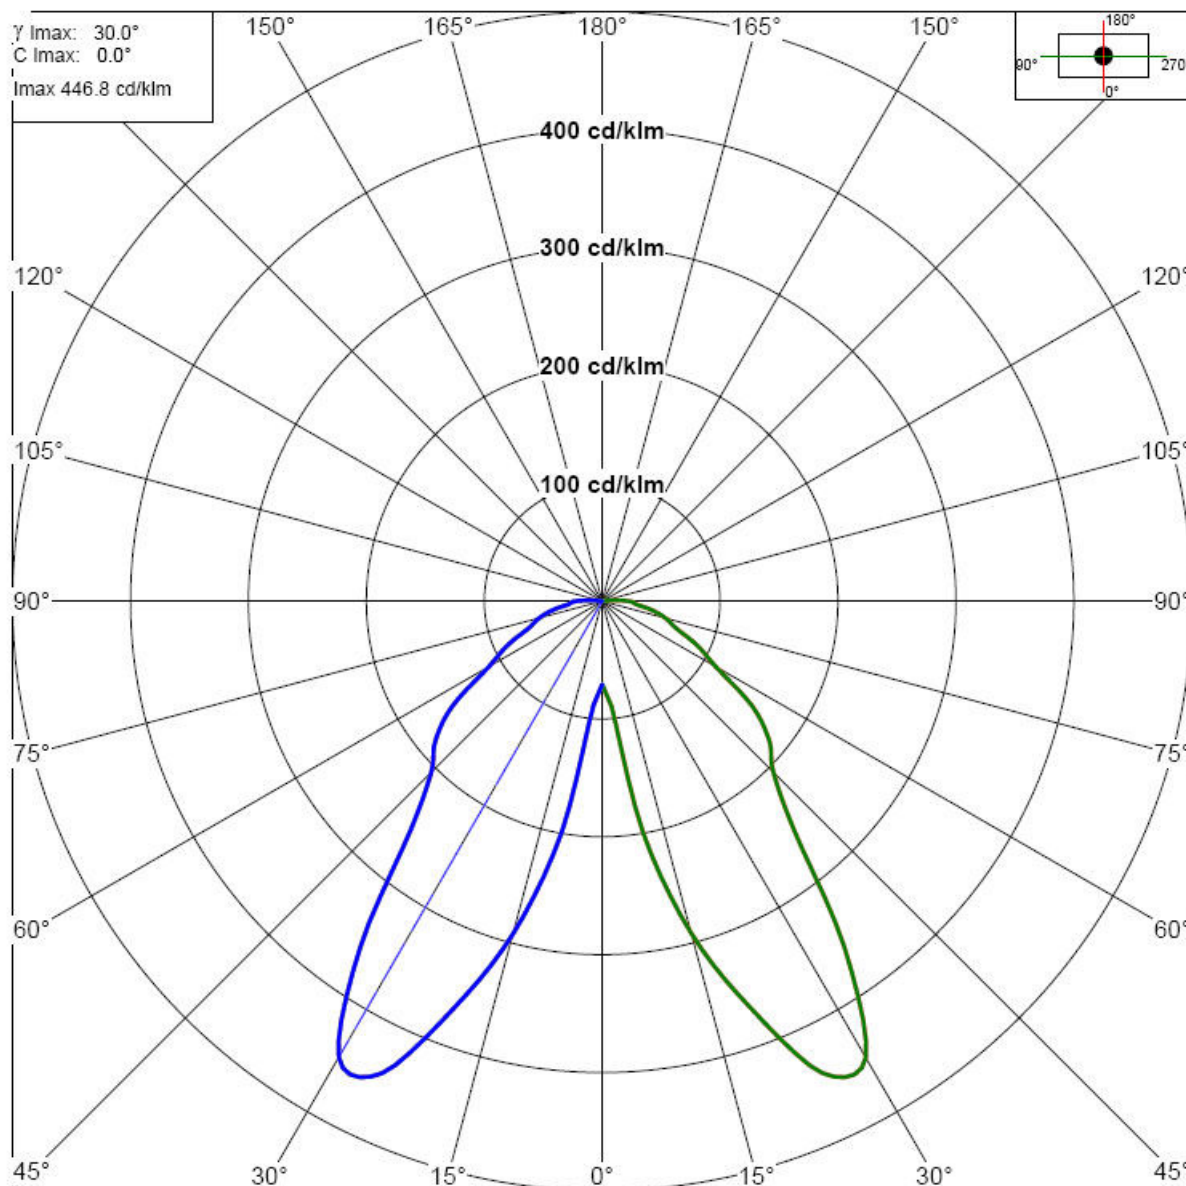

Lámpara: LED 60W NW

Flujo: 2741 lm.

Rendimiento total de la luminaria: **100.9%**

Emisión hacia el hemisferio Superior (%)

% FHS= $\frac{\text{Flujo Hemisferio Superior}}{\text{Flujo Luminaria}}$ **FHS inst = 6.9% [FHS=6.9%]**

DIAGRAMA POLAR REFERIDO A 1000 lm

