


ENKALUX LED

Galma

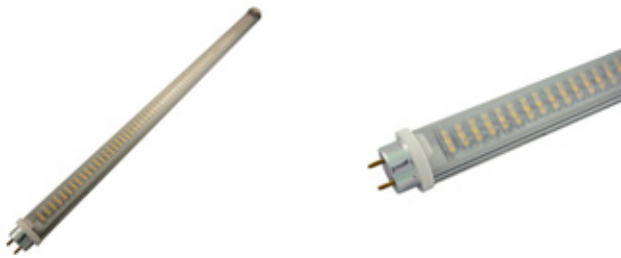


Tubo de fácil instalación y larga vida útil, por lo que requiere poco mantenimiento.

Respetuoso con el medio ambiente, ya que no contiene mercurio ni UV, y con una reducción del consumo de energía de hasta un 50% comparado con los tubos fluorescentes convencionales. Especialmente recomendable para su instalación en garajes, almacenes y trasteros.

Cumple la normativa RoHS.

3 años de garantía.

CRI>75

Código	x. 	Grados	Color	Medidas*	Temperatura color	Luminosidad	Duración
T80984>75	9 W	120°	4700-5000K	600	-20+45°	750 lm.	30.000 h.
T81884>75	18 W			1.200		1150 lm.	
T82084>75	21 W			1.500		1500 lm.	
T82584>75	25 W			1.500		2000 lm.	

*medidas en mm.

- Funciona directo a red. En caso de sustitución manteniendo el equipo electromagnético, es necesario eliminar el cebador.
- **No funciona** con equipo electrónico.
- En sustitución, las regletas de 2x18W utilizan 1 único equipo para los 2 tubos. En estos casos hay que eliminar también el equipo y el cebador.
- **IMPORTANTE:** quitar siempre la tensión antes de realizar la sustitución.



RoHS